

**Đặc trưng cơ bản của tủ 15U-D600**

- Sản phẩm đa dạng về kích thước, phù hợp với mọi hệ thống
- Được thiết kế đặc biệt với kết cấu dễ dàng tháo lắp
- Thân tủ được thiết kế dạng khung có kết cấu hàn liền chịu tải cao và thẩm mỹ
- Tủ được lắp 4 bánh xe di chuyển mọi hướng dễ dàng
- Cánh cửa trước và sau của tủ Rack có bề mặt kín,đốt lỗ thoáng hoặc mika dễ dàng tháo lắp, các lỗ thoáng cho phép không khí lưu thông giữa bên trong và bên ngoài tủ góp phần làm mát cho thiết bị
- Cửa trước được trang bị khóa tay vặn, cửa sau có khóa tròn bảo vệ an toàn cho các thiết bị
- Bên trong tủ được thiết kế gắn kèm 1 quạt gió tản nhiệt ở phía trên tủ, có thể lắp thêm quạt
- Tủ được sơn tĩnh điện toàn bộ bằng sơn JOTUN của Thailand đảm bảo độ bền và thẩm mỹ cao
- Tủ được gắn thanh nguồn 3 châu đa năng
- Tủ treo tường được thiết kế 1 cửa Lưới/Mika để dễ dàng quan sát các thiết bị bên trong tủ, trên nóc các tủ treo tường được bổ sung thêm lỗ chờ đi dây, thuận tiện cho lắp đặt



**Tiêu chuẩn**

19" EIA-310-D

**Tải trọng**

350kg

**Quy cách**


Tủ đứng - Cửa lưới  
Treo tường - Cửa lưới/mika

**Độ dày thép**

Toàn bộ tủ dày 1.0 mm  
Thanh tiêu chuẩn dày 1.5 mm

**Màu sơn**

Xám đen  
Trắng cát

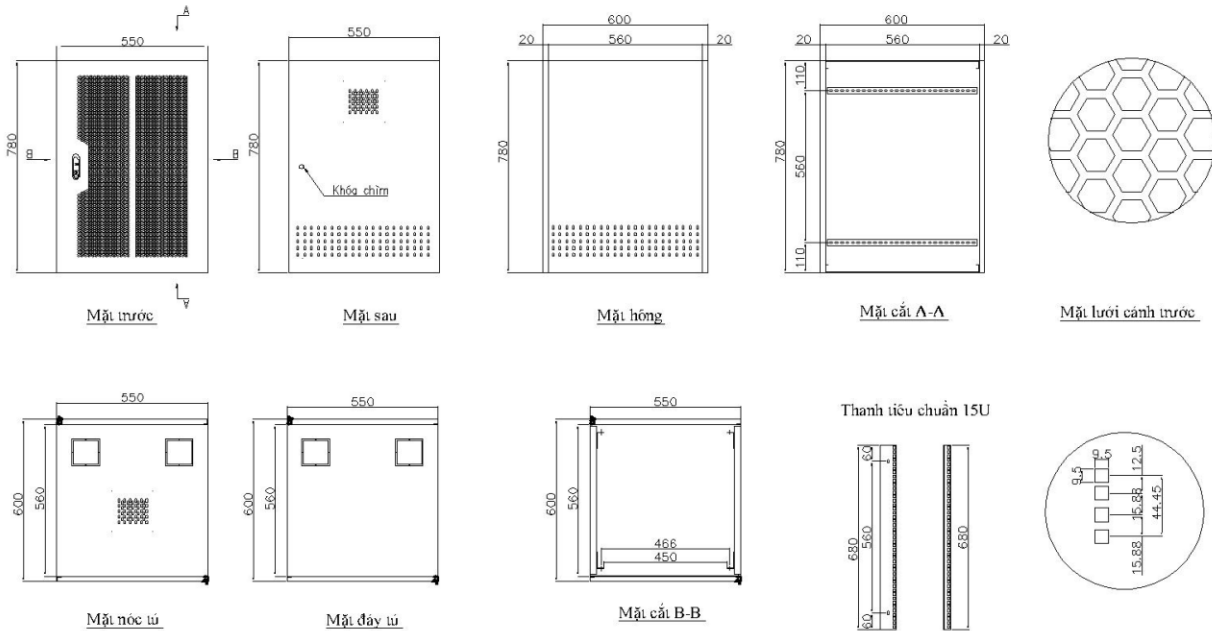

Chiều cao H (mm)

845

Chiều ngang W (mm)

550

Chiều Sâu D (mm)

600

Mã hàng

UNR-15U600  
UNR-15U600MK  
Unirack 845 x 550 x 600