



**Đặc trưng cơ bản của tủ 27U-D800**

- Sản phẩm đa dạng về kích thước, phù hợp với mọi hệ thống
- Được thiết kế đặc biệt với kết cấu dễ dàng tháo lắp
- Thân tủ được thiết kế dạng khung có kết cấu bền vững chịu tải cao
- Cửa hông tháo lắp linh hoạt, có khóa gài giúp người dùng dễ dàng thao tác với thiết bị
- Hệ thống chân đỡ dùng để cố định tủ, điều chỉnh thẳng bằng ở mặt bằng không bằng phẳng, 4 bánh xe di chuyển mọi hướng dễ dàng
- Cánh cửa trước và sau của tủ Rack có bề mặt kín hoặc đột lỗ thoáng dễ dàng tháo lắp, các lỗ thoáng cho phép không khí lưu thông giữa bên trong và bên ngoài tủ góp phần làm mát cho thiết bị
- Cửa trước và cửa sau đều được trang bị khóa tay vận bảo vệ an toàn cho các thiết bị
- Bên trong tủ được thiết kế gắn kèm 2 quạt gió tản nhiệt ở phía trên tủ, có thể lắp thêm quạt
- Tủ được sơn tĩnh điện toàn bộ bằng sơn JOTUN của Thailand đảm bảo độ bền và thẩm mỹ cao
- Tủ được gắn thanh nguồn 6 chấu đa năng chuẩn rack 19"
- Đáy và nóc tủ Rack được thiết kế lỗ chờ đi dây cáp để có thể lắp đặt các mảng chạy cáp giữa các tủ với nhau, tăng độ linh hoạt trong việc đi dây cáp

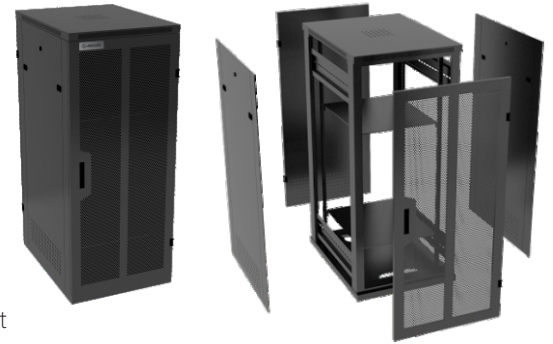


<b>Tiêu chuẩn</b> 19" EIA-310-D	<b>Tải trọng</b> 450kg	<b>Quy cách</b> Tủ đứng - Cửa lưới	<b>Độ dày thép</b> Toàn bộ tủ dày 1.2 mm Thanh tiêu chuẩn dày 1.8 mm	<b>Màu sơn</b> Xám đen
------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------

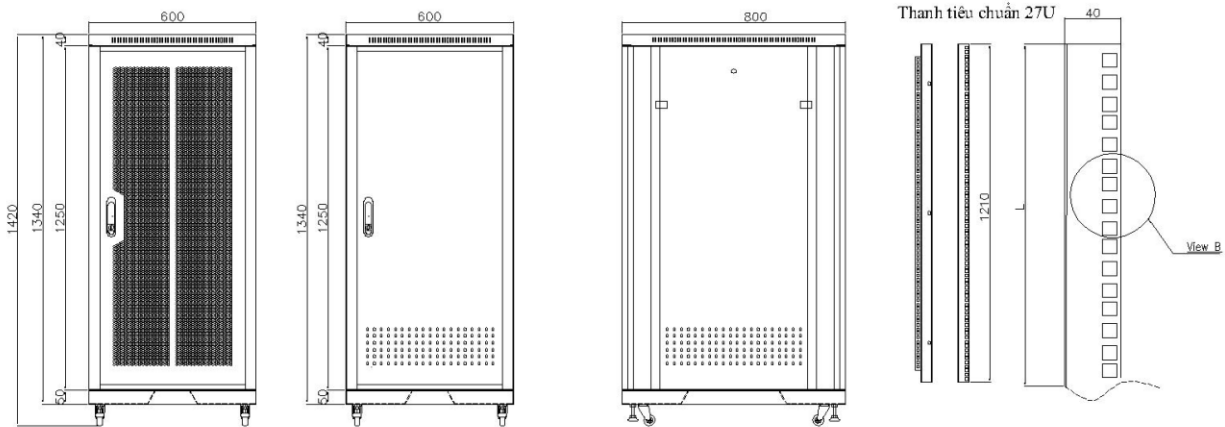


Mặt trước Rack

Mặt sau Rack


Mặt hông Rack




Mặt lưới cánh trước




Mặt nóc Rack



Mặt đáy Rack

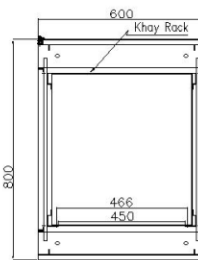

Mặt cắt 1-1



View B

Chiều cao H (mm)

1420

Chiều ngang W (mm)

600

Chiều Sâu D (mm)

800

Mã hàng

UNR-27U800  
Unirack 1420 x 600 x 800